
Befestigungsplan

Premium Sprossenwand · Vorderansicht, Maße in cm

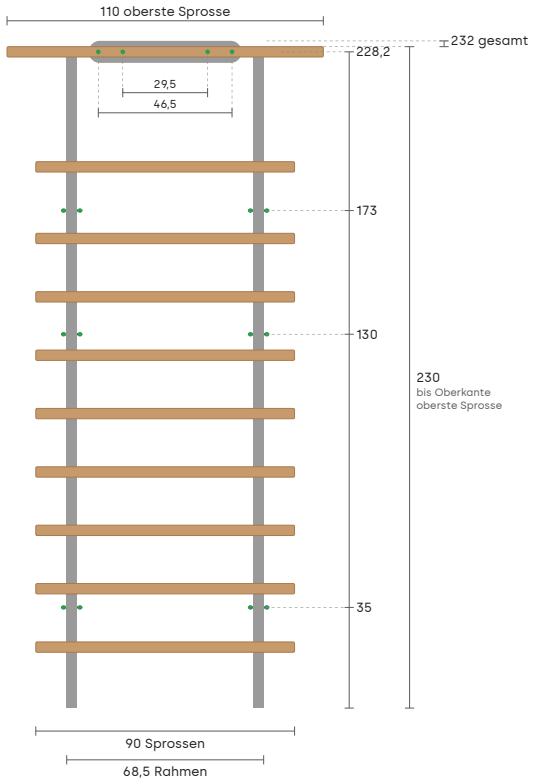

Befestigungspunkte

Höhe ab Boden	waagerecht ab Mitte	Anzahl
35,0 cm	-35,4 · -29,6 · +29,6 · +35,4 cm	4
130,0 cm	-35,4 · -29,6 · +29,6 · +35,4 cm	4
173,0 cm	-35,4 · -29,6 · +29,6 · +35,4 cm	4
228,2 cm	-23,2 · -14,8 · +14,8 · +23,2 cm	4

Punkte wie in der Zeichnung (grün): Lage der Schrauben in Mittelstellung. Wandhalter und Wandplatte haben Langlöcher; der Schraubenabstand der Wandhalter ist verstellbar (4,5–6,5 cm).

Untere Wandbefestigung verschiebbar
Liegen dort Leitungen in der Wand oder stört etwas, setzen wir die untere Befestigung auf Wunsch an eine andere Höhe – nicht ±5 cm um eine Sprossenmitte und höchstens 40 cm hoch. Ungekürzt frei: unter 16,5 · 26,5–36,8 cm; gekürzt: Seite 2. Bitte die gewünschte Höhe in der Nachricht zur Bestellung angeben.

Gekürzte Sprossenwand
Wir kürzen unten. Alle Höhen in diesem Plan – Befestigungspunkte und Sprossen – liegen dann um das Kürzungsmaß tiefer (Tabelle auf Seite 2), die freien Bereiche für die untere Befestigung ebenso.

Leichtbauwand / Trockenbau
Planen Sie hinter allen Befestigungspunkten eine tragfähige Verstärkung ein, bevor die Wand geschlossen wird. Art und Größe der Verstärkung stimmen wir gern mit Ihnen ab: info@edel-kraft.de.

Massivwand
Beton, Ziegel, Kalksandstein, Porenbeton und Holz: Dübel und Schrauben liegen bei.

Befestigungshöhen bei gekürzter Wand

Premium Sprossenwand · Höhen in cm ab Boden, Mitte der Befestigung. Wir kürzen unten – alle Höhen sinken um das Kürzungsmaß.

Oberkante oberste Sprosse	Kürzung	unten	Mitte	oben	Wandplatte	frei für die untere Befestigung (bis 40 cm)
230 (ungekürzt)	0	35,0	130,0	173,0	228,2	unter 16,5 · 26,5–36,8 cm
229	1	34,0	129,0	172,0	227,2	unter 15,5 · 25,5–35,8 cm
228	2	33,0	128,0	171,0	226,2	unter 14,5 · 24,5–34,8 cm
227	3	32,0	127,0	170,0	225,2	unter 13,5 · 23,5–33,8 cm
226	4	31,0	126,0	169,0	224,2	unter 12,5 · 22,5–32,8 cm
225	5	30,0	125,0	168,0	223,2	unter 11,5 · 21,5–31,8 cm
224	6	29,0	124,0	167,0	222,2	unter 10,5 · 20,5–30,8 cm
223	7	28,0	123,0	166,0	221,2	unter 9,5 · 19,5–29,8 cm
222	8	27,0	122,0	165,0	220,2	unter 8,5 · 18,5–28,8 cm
221	9	26,0	121,0	164,0	219,2	unter 7,5 · 17,5–27,8 cm
220	10	25,0	120,0	163,0	218,2	unter 6,5 · 16,5–26,8 · 36,8–40,0 cm
219	11	24,0	119,0	162,0	217,2	unter 5,5 · 15,5–25,8 · 35,8–40,0 cm
218	12	23,0	118,0	161,0	216,2	unter 4,5 · 14,5–24,8 · 34,8–40,0 cm
217	13	22,0	117,0	160,0	215,2	unter 3,5 · 13,5–23,8 · 33,8–40,0 cm
216	14	21,0	116,0	159,0	214,2	12,5–22,8 · 32,8–40,0 cm
215	15	20,0	115,0	158,0	213,2	11,5–21,8 · 31,8–40,0 cm
207	23	12,0	107,0	150,0	205,2	unter 13,8 · 23,8–34,1 cm
206	24	11,0	106,0	149,0	204,2	unter 12,8 · 22,8–33,1 cm
205	25	10,0	105,0	148,0	203,2	unter 11,8 · 21,8–32,1 cm
204	26	9,0	104,0	147,0	202,2	unter 10,8 · 20,8–31,1 cm
203	27	8,0	103,0	146,0	201,2	unter 9,8 · 19,8–30,1 cm
202	28	7,0	102,0	145,0	200,2	unter 8,8 · 18,8–29,1 cm
201	29	6,0	101,0	144,0	199,2	unter 7,8 · 17,8–28,1 cm
200	30	5,0	100,0	143,0	198,2	unter 6,8 · 16,8–27,1 cm

Die untere Befestigung setzen wir auf Wunsch an eine andere Höhe – nicht ±5 cm um eine Sprossenmitte und höchstens 40 cm hoch. Bitte die gewünschte Höhe in der Nachricht zur Bestellung angeben.