
Premium Sprossenwand

Maßblatt für Planung und Montage

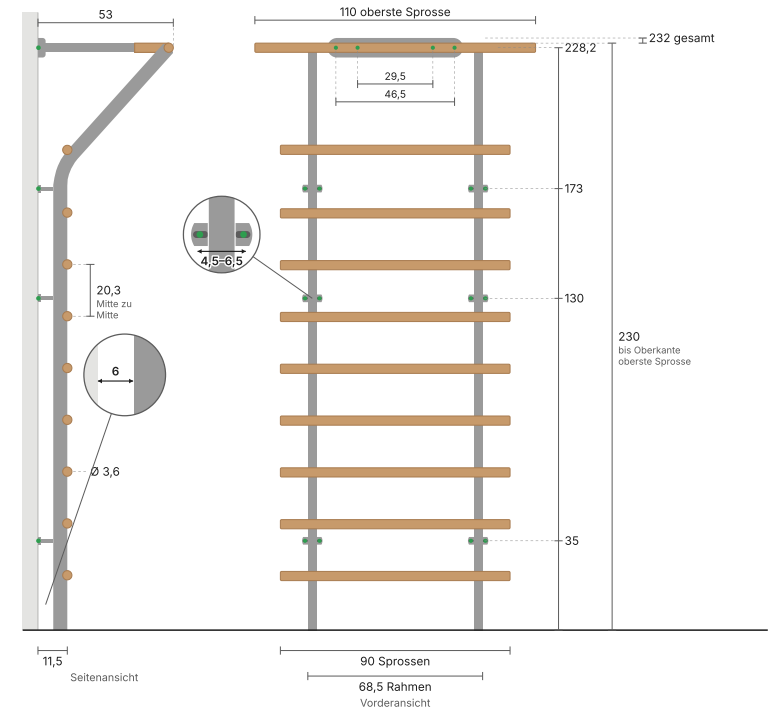

● Befestigungspunkte: Wandhalter auf 35 · 130 · 173 cm, Wandplatte oben auf 228,2 cm

Maße in cm · Tiefe 53 cm · Rahmen 6 cm vor der Wand · Wandhalter mit Langloch: Schraubenabstand 4,5–6,5 cm

Höhe	232 cm gesamt · 230 cm bis Oberkante oberste Sprosse
Breite	110 cm oberste Sprosse (Klimmzugstange) · 90 cm Sprossen · 68,5 cm Rahmen
Tiefe	53 cm (Vorderkante Klimmzugstange); Rahmen 6 cm vor der Wand
Sprossen	9 + Klimmzugstange, Ø 3,6 cm, 20,3 cm Mitte zu Mitte (1.–8.)
Unterste Sprosse	Oberkante 23 cm über dem Boden
Befestigung	6 Wandhalter auf 35 · 130 · 173 cm, Wandplatte oben auf 228,2 cm
Raumhöhe	ungekürzt ab 260 cm; darunter kürzen wir kostenlos (Kopffreiheit ideal 30 cm)

Hinweise

- Maße in cm, ungekürzt, vom fertigen Fußboden. Werte aus unserer Konstruktion (CAD), gerundet.
- Konstruiert nach EN 913, für 120 kg Körpergewicht. Verbindungen aus Metall.
- Wandarten: Beton, Ziegel, Kalksandstein, Porenbeton und Holz. Leichtbauwände eignen sich auch, brauchen aber andere Dübel bzw. eine Verstärkung an den Befestigungspunkten (siehe Befestigungsplan).
- Garantie: 10 Jahre bei privater, 5 Jahre bei gewerblicher Nutzung (Garantiebedingungen).

Weitere Planungsdaten (DXF, Befestigungsplan, 3D, BIM): edel-kraft.de/pages/profis