
Befestigungsplan

Premium Sprossenwand Kompakt · Vorderansicht, Maße in cm

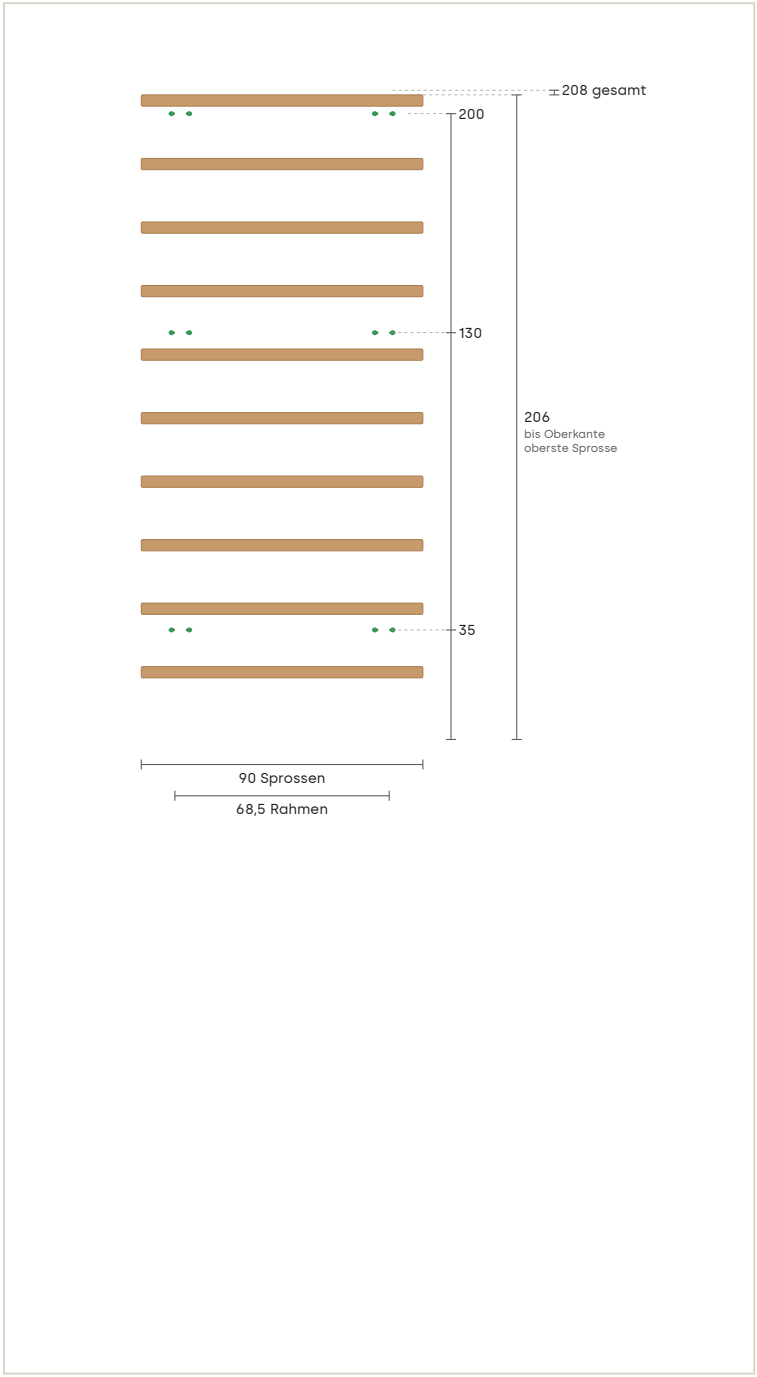

Befestigungspunkte

Höhe ab Boden	waagerecht ab Mitte	Anzahl
35,0 cm	-35,4 · -29,6 · +29,6 · +35,4 cm	4
130,0 cm	-35,4 · -29,6 · +29,6 · +35,4 cm	4
200,0 cm	-35,4 · -29,6 · +29,6 · +35,4 cm	4

Punkte wie in der Zeichnung (grün): Lage der Schrauben in Mittelstellung. Die Wandhalter haben Langlöcher; der Schraubenabstand ist verstellbar (4,5–6,5 cm).

Untere Wandbefestigung verschiebbar
Liegen dort Leitungen in der Wand oder stört etwas, setzen wir die untere Befestigung auf Wunsch an eine andere Höhe – nicht ±5 cm um eine Sprossenmitte und höchstens 40 cm hoch. Ungekürzt frei: unter 16,5 · 26,5–36,8 cm; gekürzt: Seite 2. Bitte die gewünschte Höhe in der Nachricht zur Bestellung angeben.

Gekürzte Sprossenwand
Wir kürzen unten. Alle Höhen in diesem Plan – Befestigungspunkte und Sprossen – liegen dann um das Kürzungsmaß tiefer (Tabelle auf Seite 2), die freien Bereiche für die untere Befestigung ebenso.

Leichtbauwand / Trockenbau
Planen Sie hinter allen Befestigungspunkten eine tragfähige Verstärkung ein, bevor die Wand geschlossen wird. Art und Größe der Verstärkung stimmen wir gern mit Ihnen ab: info@edel-kraft.de.

Massivwand
Beton, Ziegel, Kalksandstein, Porenbeton und Holz: Dübel und Schrauben liegen bei.

Befestigungshöhen bei gekürzter Wand

Premium Sprossenwand Kompakt · Höhen in cm ab Boden, Mitte der Befestigung. Wir kürzen unten – alle Höhen sinken um das Kürzungsmaß.

Oberkante oberste Sprosse	Kürzung	unten	Mitte	oben	frei für die untere Befestigung (bis 40 cm)
206 (ungekürzt)	0	35,0	130,0	200,0	unter 16,5 · 26,5–36,8 cm
204	2	33,0	128,0	198,0	unter 14,5 · 24,5–34,8 cm
203	3	32,0	127,0	197,0	unter 13,5 · 23,5–33,8 cm
202	4	31,0	126,0	196,0	unter 12,5 · 22,5–32,8 cm
201	5	30,0	125,0	195,0	unter 11,5 · 21,5–31,8 cm
200	6	29,0	124,0	194,0	unter 10,5 · 20,5–30,8 cm

Die untere Befestigung setzen wir auf Wunsch an eine andere Höhe – nicht ±5 cm um eine Sprossenmitte und höchstens 40 cm hoch. Bitte die gewünschte Höhe in der Nachricht zur Bestellung angeben.